


# Pladebeluftere

Pladebeluftere giver en god fordeling af luft-boblerne idet disse stiger direkte op.

Pladebeluftere kan fordele store luftmængder.

Selve belufteren er let at montere på belufterramme med 1" gevindtilslutning eller ved at fastholde den med gennem gevindstag i alt 4 stk M6/plade. Gevindstag boltsvejses på luftfordelerbom.

Membranskift sker ved afmonteret pladebelufter. Membranen holdes på plads af forskydelige sider der er låst ved kiler. Membranen krænges over pladen og låses efterfølgende af de forskydelige sidestykker der låses i endeposition af kilesystem.

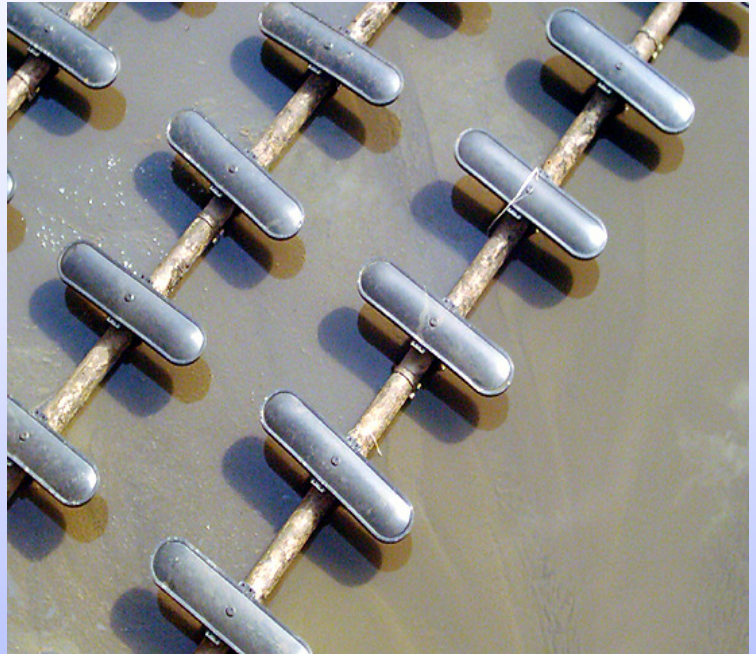

Stærk baseplade i støbt PP.

Maximum kontinuerlig kapacitet 14 m<sup>3</sup>/t/stk

Dimension 140 x 650 mm

Betegnelse : AF 650